

BAL

No.2803

DC/AC インバーター3WAY

120W

このたびは「DC/ACインバーター3WAY120W」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず、この取扱説明書の注意事項および、使用方法を熟読し、理解した上で正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついております。大切に保管してください。

取扱説明書

保証書付

各部の名称

電源コード

アクセサリプラグ

(15Aヒューズ内蔵)

USB端子


端子形状：Aタイプ

出力：DC5V

2.4A(2口合計)

DC5V出力：1口2.4A以内で使用してください。

※各出力を同時に使用する場合は、本製品の定格出力120W以下でご使用ください。

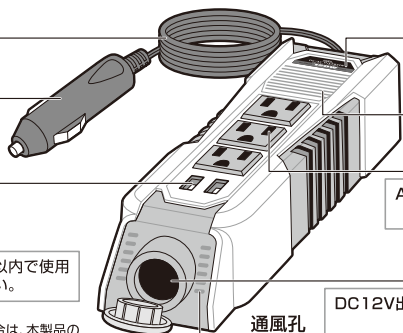

トップパネル電源ランプ

(保護回路作動時：赤色)

通風孔

AC出力コンセント

AC100V出力：120W以内で使用してください。

アクセサリーソケット

DC12V出力：10A以内で使用してください。

※シガーライターは使用できません。

製品仕様

品番	No.2803	USB出力	2.4A(2口合計)
品名	DC/ACインバーター3WAY120W	出力波形	調整矩形波
入力電圧	DC12V	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
出力電圧	AC100V/DC5V/DC12V	電源コード長	約800mm(有効長)
定格出力	120W(各出力合計)	本体サイズ	65(W)×243(D)×47(H)mm
最大出力	150W	質量	400g(電源コード、アクセサリプラグ含む)

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。

保護回路について

- 低電圧入力保護回路(自動復帰) — バッテリーの電圧が11V以下まで低下している状態で接続した場合、AC出力コンセントから出力しません。
- 高電圧入力保護回路(自動復帰) — 本製品に異常な高電圧(15V以上)が入力された場合、AC出力コンセントから出力しません。
- 出力過負荷保護回路(自動復帰) — 接続した機器が本製品の定格出力(120W)を超えた場合、AC出力コンセントへの出力をカットします。
- 出力短絡保護回路(自動復帰) — 短絡(ショート)した機器が接続された場合、AC出力コンセントへの出力をカットします。
- 高温保護回路(自動復帰) — ケース表面温度が異常に上昇すると、AC出力コンセントへの出力をカットします。

保証書

型名		No.2803 DC/AC インバーター 3WAY 120W		
保証期間		1年間	お買上げ年月日	年 月 日
お客様	住所	〒 TEL() -		
	お名前	ふりがな 様		
販売店	住所・店名 TEL			

この度は、弊社製品をお求めいただきありがとうございます。本書は本記載内容で無償修理することをお約束するものです。

- 取扱説明書に従っての正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- 二次的に発生する損失の補償および、下記のような場合には、保証対象には含まれません。
 - 1)使用上の誤り、あるいはメンテナンス等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。
 - 2)不当な改造や修理による故障および損傷。
 - 3)お買上げ後の移動、落下などによる故障および損傷。
 - 4)ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
 - 5)消耗が起因とする故障および損傷、または消耗品の交換。
 - 6)火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは外部要因による故障および損傷。
 - 7)本書のご提示がない場合。
 - 8)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ※なお、保証の要否は、大変勝手ながら弊社に於いて判断させていただきますのでご了承ください。
 - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がある場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL06-6996-2631

URL <http://www.bal-ohashi.com>

アフターサービス

- 保証書について
保証書は必ず「お買上げ年月日、お買上げの販売店名」等の記入をお確かめのうえ、お買上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日から1年間です。
この保証書は、本製品のみを保証であって、本製品以外の故障、損害、修理等の責任は一切負いません。
- 修理のご依頼について
保証期間内は恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買上げの販売店までご持参ください。保証規定にもとづき修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
この商品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- アフターサービス等について、ご不明な点がございましたら、お買上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。



- 製品本来の用途以外に使用しないでください。
- 本製品のAC出力コンセントに電源プラグ以外のものを絶対に差し込まないでください。感電や故障の原因になります。
- 本製品または接続している機器に異常や不具合が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。
- 接続する機器に表示された注意事項をよく守って使用してください。
- 車両のアクセサリソケットは必ず単独で使用してください。タコ足配

①

②

③



USB出力をご使用になる前に

- ・本製品にはUSB端子への接続コードは付属しておりません。接続される機器に適合したコードを別途用意してください。本製品のUSB端子に適合する端子形状は“Aタイプ”です。他の端子形状は接続できません。
- ・本製品のUSB端子には電源供給以外の機能はありません。データの転送には使用できません。
- ・デジタルオーディオプレーヤーの機種によってはUSB端子に接続中は音声、動画の再生ができない機種があります。詳しくはお使いになられているデジタルオーディオプレーヤーのメーカーにお問い合わせください。
- ・本製品はすべてのUSB機器に適合するものではありません。
- ・USB接続によるデータの破損や消失につきましては、一切の保障をいたしません。
- ・必ずデータ類のバックアップを取ってからお使いください。
- ・接続する機器の仕様によっては、本製品で電源を供給できない場合や、充電ができない場合があります。ご使用になる前に、接続する機器の取扱説明書をよく読んで、機器に応じた取り扱いをしてください。
- ・スマートフォンを充電する場合、一部の機種では充電できない場合があります。この場合はご使用の機種に対応している充電専用ケーブルを使用するか、機種専用のACアダプターを使用してAC100Vから充電してください。
- ・接続の際は、コードのコネクタの向きや形状などを必ず確認してください。
- ・コンピューター用USBハブを接続しないでください。本体や接続機器の破損や故障の原因になります。
- ・接続する機器に使用している充電電池が古くなっている場合や、故障している場合は本製品では充電できません。

Aタイプ

