


デジタルミラー
BALUCE
M [エム]

デジタルミラーでクリアな視界

バック時に2画面表示で駐車をサポート



バック時に2画面表示で駐車をサポート

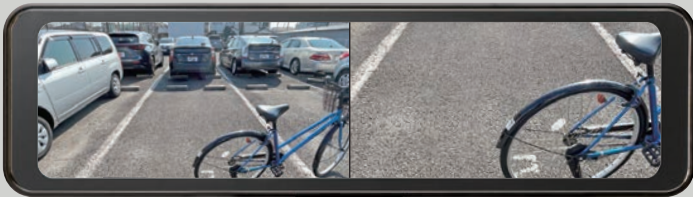


後方

後方下側

バック時に障害物などを広域画像とズーム画像の2画面で表示

画像補正技術搭載 夜間でも鮮明な映像

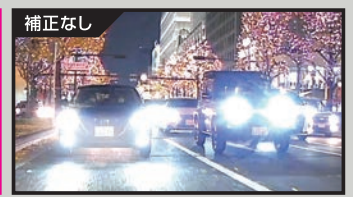

- カメラズーム機能を搭載（ルームミラーに近い距離感）
- 駐車ガイド線の“幅/傾き”と“ON/OFF”を任意で調整が可能（リバースギヤ連動機能搭載）
- 液晶ディスプレイは“低反射ガラス”を採用、画面が明るく映り込みが少ない
- VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減
- 全面タッチパネルでかんたん操作
- カメラは防水、防塵設計（IEC規格IP67適合）

200 万画素 FULL HD LED信号対応 140° 対角 視野角 12V/24V対応 カメラ倍率 x1~20 駐車ガイド線調整

200 高解像度
万画素

FullHD
1080



クラスB 適合品

10.88v型 | HDR 搭載 | 地デジノイズ低減設計
全面液晶ディスプレイ | 白とびや黒つぶれを軽減 | VCCI クラスB 適合

ルームミラーとの比較

危険を
より早く察知!

デジタルミラー

純正ルームミラー

純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で後方を確認できます。

走行モードとミラーモードを瞬時に切り替え

走行モード(カメラ画像) ↔ ミラーモード(ミラーの写り)

タッチパネルで視角角度の調整が可能

リバーシギヤ連動表示

1画面モードと2画面モードをメニュー設定で切り替え可能。

車両のギヤをリバーシに入ると、自動的にガイド線が表示されます。

※2画面モードはガイド線が表示されません。

後方 後方下側(ズーム)

拡大縮小設定で距離感の不安解消

広視野角モード (標準) ↔ 高倍率モード (x1~20まで設定可能)

リヤカメラの表示領域を20倍まで拡大縮小設定が可能で、距離感の不安を解消できます。またクイックズームアップ/コンをタップすることで広域画像と拡大画像を瞬時に切り替えます。

クイックズーム
メニュー
ワンタッチアイコン

HDR 搭載

HDR あり ↔ HDR なし

急激な明るさの変化に発生する白とびや黒つぶれを抑えて、より鮮明な映像を撮影。

かんたん接続 & 取り付け

リヤカメラ イメージ
リヤカメラ 接続コード
電源 接続コード
本体
アクセサリー
ソケット接続

車内取り付け イメージ
車外取り付け イメージ

コンパクトなリヤカメラで後方の視界を逃らすことなく取り付け可能。
車内取付用ステーを使えばモニターのボディー形状にも取り付け可能。
防水、防塵設計で車外に取り付けも可能。

純正ルームミラーに固定するためのかんたん装置。

ご注意

- 本製品を使用中の交通事故、交通違反に際しては、弊社は一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
- 本製品を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故などの損害については、弊社は一切責任を負いかねます。
- リヤガラスフィルムが貼られている場合、正常な映像を表示できないため、リヤカメラは室内に取り付けられない場合があります。フィルムが貼られている場合は、リヤカメラは車外に取り付けてください。
- 本製品は専用ケーブル（一部は取付キット）を使用します。他の電線で使用しないでください。
- 配線・取り付け/取り外しは、専門の技術者に依頼・相談してください。取り付けと配線は専門技術と経験が必要です。
- バックカメラの映像はルームミラーのモニターでのみ表示される車両は、本製品を取り付けると安全基準に適合しない恐れがあります。取付けの際はご注意ください。
- ※道路運送車両の保安基準第44条の2(後述時車両後面後装装置)、組立指示書第24条の2

梱包内容一覧

本体、リヤカメラ、リヤカメラ接続コード(約7m)、電源接続コード(約3.5m)

オプション品(別売)

No.5701 接続コード(約3.5m)
No.5702 リヤカメラ延長コード(約4.5m)

取付説明書(保証書付)

製品仕様【本体】

| | |
|--------|------------------------------------|
| 液晶 | 10.88v型HD IPSディスプレイ(液晶解像度1920x480) |
| 映像外部入力 | 専用リヤカメラ入力(専用USB) |
| 制御制/記録 | — |
| 使用電圧 | DC12V/24V |
| 本体サイズ | 約258(W)×210(D)×72(H)mm ※取付位置は別様 |
| 質量 | 約0.4kg |
| 動作温度範囲 | -10℃~60℃ |
| 消費電力 | 約8W |
| 内蔵/外部 | — |
| 消費電力 | 約8W |
| 製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) |

【リヤカメラ】

| | |
|----------|-------------------------|
| イメージセンサー | 200万画素 CMOSセンサー HDR |
| 対角 | 140° / 水平:112° / 垂直:80° |
| フォーカス | 25FPS |
| 使用電圧 | DC5V |
| 消費電力 | 1.1W |
| コード長 | 約7m |
| 本体サイズ | 約56(W)×28(D)×26.5(H)mm |
| 質量 | 約70g ※プラケット含まず |
| 動作温度範囲 | -10℃~60℃ |

※各表示単位はmmを単位とします。実際の映像は異なります。 ※取付の際、上・下・左右の向きと実際の映像の色は多少異なる場合があります。 ※改修のため、各付属品に白とびや黒つぶれを発生させることがあります。 ※本製品は日本企業で開発・生産・検査されています。

大橋産業株式会社

お客様相談窓口 0120-076-074

〒570-0033 大阪府河内郡大宮町1丁目1番14号
TEL:06)6996-2631(代) 大宮本社 東京支社
E-MAIL: https://www.bal-ohashi.com

純正ルームミラーに固定するためのかんたん装置

4 960169 052004