

エマージェンシーギア

パッケージを開封する際に、ケガをしないように充分ご注意ください。

ご使用になる前に必ずよく読んで、正しくお使いください。また、読んだ後も大切に保管して必要に応じてお読みください。

お買い求めになる前に必ずご確認ください。


緊急脱出ツールについて

•合わせガラスにはご使用いただけません。•ウィンドウフィルムを貼り付けたガラスは本製品で割ることはできません。•本製品は交通事故、天災などの重大な車両災害にあった時に、車内から脱出・救出するためのツールです。その他の目的では使用しないでください。

特長

•緊急脱出用ツールに高輝度白色LEDとUSB端子(2.1A)を一体化。

各部の名称

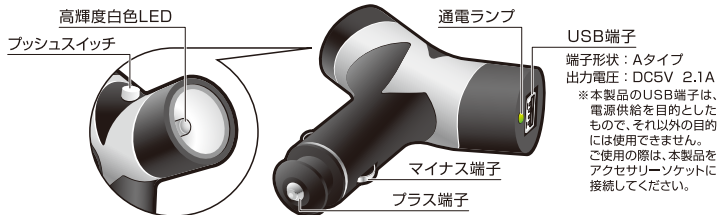


使いかた

充電のしかた

- 1.車のエンジンキーを“ACC”の位置まで回してください。
- 2.本製品をアクセサリースocketに差し込んでください。
- 3.通電ランプが緑色に点灯し、内蔵電池の充電およびUSB出力を開始します。



使いかた

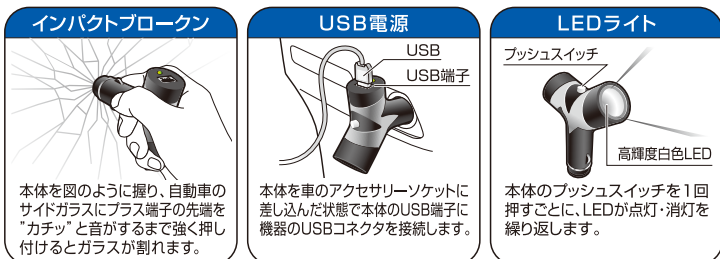

※内蔵電池はLED点灯用です。USB電源をご使用の場合はアクセサリースocketから常に電源を供給してください。

製品仕様

入力電圧	DC12V	LED光度	27000mcd 日亜化学工業(株)製 高輝度白色LED使用
連続使用時間	約4時間	USB出力	2.1A
充電時間	約7時間	本体サイズ	74(W)×105(D)×25(H)mm
内蔵電池	DC1.2V 160mAh ニッケル水素電池	質量	50g
内蔵電池寿命	約400回		

※記載された仕様、デザイン等は、改良のため予告なく変更する事があります。

※連続点灯時間は、電池の状態や使用状況によって異なります。

大橋産業株式会社

紙 台紙

パック

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号

TEL(06)6396-2631(代) 大阪本社 東京支店

URL http://www.bal-ohashi.com

4 960169 006229

MADE IN TAIWAN

安全上のご注意

警告

- 製品本来の用途以外に使用しないでください。
- 分解、改造などは絶対にしないでください。
- 本製品はDC12V専用です。他の電圧では使用しないでください。
- 濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。
- 自動車の運転中に本製品を操作しないでください。

注意

- LEDの光源を直接見ないでください。

使用上のご注意

- LEDを点灯させた状態で充電しないでください。
- エンジンキーを抜いた状態でも、アクセサリースocketに電源が供給されている車種があります。この場合、使用しないときは本製品をアクセサリースocketから抜いてください。
- 本製品を使用中に、ラジオなどにノイズが入る場合は、市販の増設用socketなどを使用して、本製品の位置をラジオから遠ざけて使用してください。
- 本製品をご使用の際は確実にアクセサリースocketに差し込んでください。接触不良による過熱の原因になります。
- 落下など強い衝撃を与えないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。雨や雪のかかる場所や湿度の高い場所で使用しないでください。
- 一部の外国車はアクセサリースocketの直径が異なるため、使用できない場合があります。
- 一部の車種ではアクセサリースocketの位置やアクセサリースocket周辺の車内の形状によっては使用できない場合があります。
- 内蔵の充電電池は長期間放置すると自己放電により電圧が低下します。ご使用になる前に必ず充電を行ってください。
- 初めお使いになる時や、長期間(3ヵ月以上)ご使用にならなかった時、1回の充電では電池が十分に充電されないことがあります。これは電池の特性によるものであり、その場合は2~3回充電と放電を繰り返すことにより電池の使用時間が増加することがあります。

故障と処置

現象	原因	処置
LEDライトが点灯しない	内蔵電池の充電はされていますか?	内蔵電池の充電を行ってください。
LEDライトが暗い	内蔵電池が消耗していませんか?	充電を行ってください。
充電されていない	アクセサリースocketに電源が供給されていますか?	アクセサリースocketに電源を供給してください。
USB電源が使用できない	通電ランプは点灯していますか?	通電ランプが点灯するまでアクセサリースocketに確実に差し込んでください。


車両災害のときに命を救う緊急脱出ツール

車のドアが開かない場合(ドアの変形・電気系統の故障など)、事故の際に乗員が車内から脱出するために、サイドウィンドウを割る脱出ツール

ガラスを割る時

本製品をしっかり握り、自動車のサイドガラスにプラス端子の先端を強く押さえつけると“カチッ”音と共にガラスが割れます。

※ガラスの四隅が割れやすくなります。



USBの使いかた

ご使用になる前に接続する機器の消費電力が定格出力の2.1A未満であることを確認してください。

- ① 自動車のエンジンキーを“ACC”の位置まで回してください。
- ② 本製品を自動車のアクセサリースocketに奥まで確実に差し込んでください。
※本体の通電ランプが点灯していることを確認してください。
※走行時の振動などによりsocketから本体が抜けることがあります。定期的に奥まで差し込んでください。
- ③ USB端子に機器を接続する。
※機器を接続する場合は機器の電源がOFFになっていることを確認してください。

USB電源をご使用になる前に

- 本製品にはUSB端子への接続コードは付属しておりません。接続される機器に応じたコードを別途用意してください。
- 本製品のUSB端子は“Aタイプ”です。他の端子形状のものは接続できません。
- 本製品のUSB端子には電源供給以外の機能はありません。データの転送などには使用できません。
- 本製品に接続する機器によって、充電中は音声、動画の再生ができない機種があります。詳しくは接続している機器のメーカーへお問い合わせください。
- 本製品接続によるデータの破損や消失につきましては、一切の保証を負いかねますので必ずデータ類のバックアップを取ってからご使用ください。
- 本製品は全てのUSB機器に適合するものではありません。



④ご使用後

本製品に接続した機器の電源をOFFにして、USB端子から機器を取り外してください。